

Resina + Cariche minerali + Rivestimento

5 ANNI GARANZIA

Rivestimento antiscivolo, DIN 51097.

Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.

Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.

Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).


Trattamento antibatterico R<2 ISO 22196.

Disponibili tagli speciali. Può essere tagliato in loco.

Installazione ad incasso, sopraelevata o su piedistallo Quare. Consultare il manuale di installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

53 kg/m<sup>2</sup>

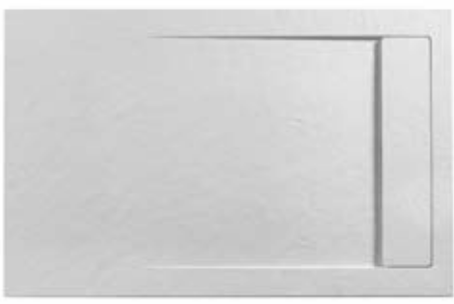

(\*) Taglio massimo consigliato; per altri tagli, consultateci.

		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
760	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

**PIZARRA**

A 900-1800 | B 760-900



Classe C / PN 24 / Classe 3

**COLORI STANDARD**



**COLORI SPECIALI**



**RAL**



**NCS**



**PILETTE**



**GRIGLIA / COPRILETTA**

