




47 kg/m²

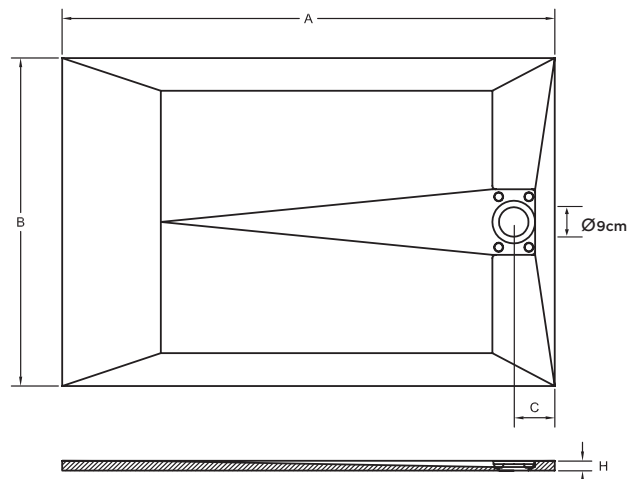

LISCIA
A 800-1800 | B 800-1000
Antiscivolo Classe 2



ARDESIA
A 800-1800 | B 800-1000
Antiscivolo Classe 3

		A (mm)										
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
B (mm)	800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1000	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

		A (mm)										
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
B (mm)	800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	30	30	30	30
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	30	30	30	30
1000	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	30	30	30	30

Le caratteristiche tecniche possono essere modificate senza previo avviso. Tolleranza dimensionale +/-5mm.

Colori standard



* Bianco Naturale disponibile solo in finitura Ardesia

Griglia



GRIGLIA DELLO STESSO COLORE, MATERIALE E FINITURA

Bordo Rim Opzionale



Bordo sempre liscio. 40mm di larghezza e 10 mm di spessore.

Colori speciali



213 Colori RAL



Pilette

PILETTA EXTRA FLAT DI SERIE



Flusso 35 l/mn
Altezza 60 mm

PILETTA ORIENTABILE A RICHIESTA



Flusso 24 l/mn H.
37 l/mn V.
Altezza 60 mm



Garanzia 5 anni.



Materiale Quarex.
Resine + cariche minerali.



Taglio su misura.
Possibilità di taglio in loco.



Installazione: filo pavimento (adatta per PRM) o rialzata.
Consultare il manuale d'installazione.



Prodotto in Solid White.
Bianco Naturale.



Rivestimento Alta resistenza ai raggi UV.



Rivestimento DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm. Secondo norma UNE EN 14688; massimo permesso 0,1 mm).



Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.



Imballaggio in cartone rinforzato con struttura in legno e angoli protettivi.



Trattamento Antibatterico R<2 ISO 22196.