



47 kg/m<sup>2</sup>



**ARDESIA**  
A 900-1800 | B 800-1000  
Antiscivolo Classe 3

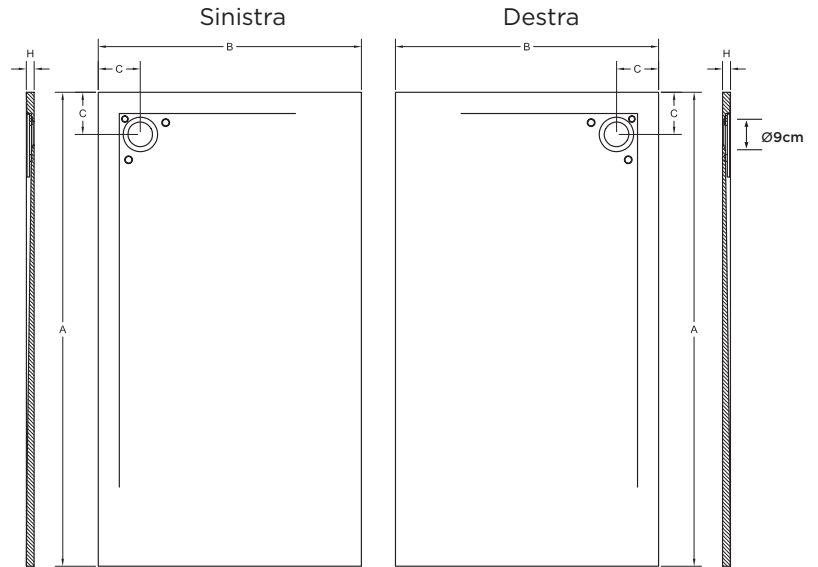

		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
B (mm)	800	C 160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H 30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	C 160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H 30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1000	C 160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	H 30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Le caratteristiche tecniche possono essere modificate senza previo avviso. Tolleranza dimensionale +/-5mm.

### Colori standard



### Griglia



### Bordo Rim Opzionale



### Colori speciali



### 213 Colori RAL



### Pilette



Garanzia 5 anni.



Materiale Quarex.  
Resine + cariche minerali.



Taglio su misura.  
Possibilità di taglio in loco.



Installazione: filo pavimento (adatta per PRM) o rialzata.  
Consultare il manuale d'installazione.



Prodotto in Solid White.  
Bianco Naturale.



Rivestimento Alta resistenza ai raggi UV.



Rivestimento DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm. Secondo norma UNE EN 14688; massimo permesso 0,1 mm).



Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.



Imballaggio in cartone rinforzato con struttura in legno e angoli protettivi.



Trattamento Antibatterico R<2 ISO 22196.