

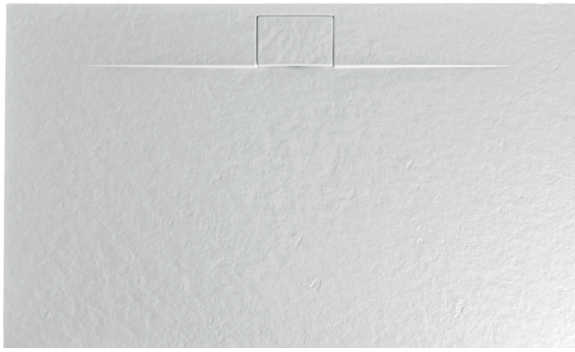


# Radiance Lateral



47 kg/m<sup>2</sup>

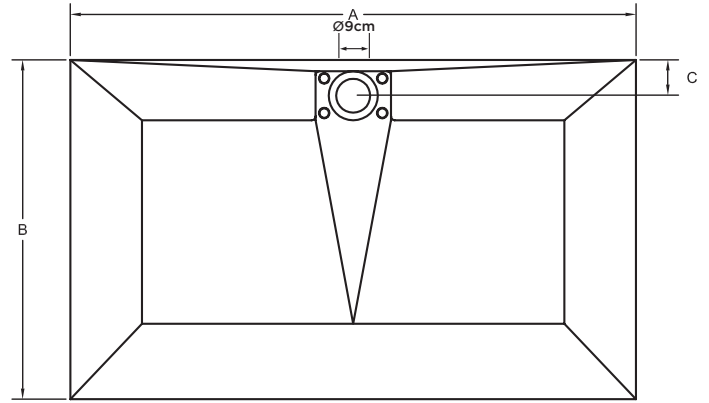

**ARDESIA**  
A 900-1800 | B 700-900  
Antiscivolo Classe 3

		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
B (mm)	700	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
800	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
900	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Le caratteristiche tecniche possono essere modificate senza previo avviso. Tolleranza dimensionale +/-5mm.

## Colori standard



## Griglia



## Bordo Rim Opzionale



## Colori speciali



## 213 Colori RAL



## Pilette

### PILETTA EXTRA FLAT DI SERIE



### PILETTA ORIENTABILE A RICHIESTA



Garanzia 5 anni.



Materiale Quarex.  
Resine + cariche minerali.



Taglio su misura.  
Possibilità di taglio in loco.



Installazione: filo pavimento (adatta per PRM) o rialzata.  
Consultare il manuale d'installazione.



Prodotto in Solid White.  
Bianco Naturale.



Rivestimento Alta resistenza ai raggi UV.



Rivestimento DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm. Secondo norma UNE EN 14688; massimo permesso 0,1 mm).



Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.



Imballaggio in cartone rinforzato con struttura in legno e angoli protettivi.



Trattamento Antibatterico R<2 ISO 22196.