


45 kg/m²




ARDESIA
A 700-2100 | B 700-1100
Antidérapant Classe C | PN 24

		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
800	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	C	450	500	450	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1000	C	450	500	450	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1100	C	-	-	-	460	460	460	460	460	460	650	650	650	-	-	-
	H	-	-	-	25	25	25	30	30	30	30	30	30	-	-	-

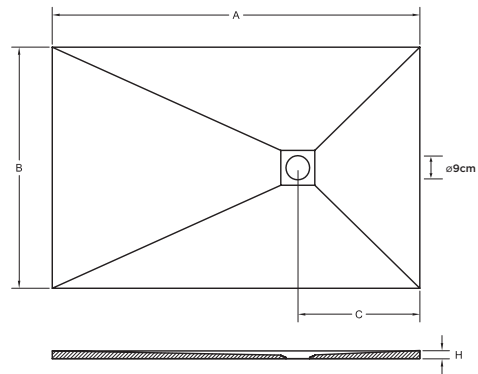

LEGNO
A 700-2100 | B 700-1000
Antiscivolo Classe 3

		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	465	465	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
800	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	C	450	500	450	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1000	C	450	500	450	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30



GRANITO
A 700-2100 | B 700-1000
Antiscivolo Classe 3



COCCODRILLO
A 700-2100 | B 700-900
Antiscivolo Classe 2

		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Le caratteristiche tecniche possono essere modificate senza previo avviso. Tolleranza dimensionale +/-5mm.

Colori standard



Griglia



Bordo Rim Opzionale



Colori speciali



213 Colori RAL



Pilette



Garanzia 5 anni.



Materiale Quarex.
Resine + cariche minerali.



Taglio su misura.
Possibilità di taglio in loco.



Installazione: filo pavimento (adatta per PRM) o rialzata.
Consultare il manuale d'installazione.



Prodotto in Solid White.
Bianco Naturale.



Rivestimento Alta resistenza ai raggi UV.



Rivestimento DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm. Secondo norma UNE EN 14688; massimo permesso 0,1 mm).



Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.



Imballaggio in cartone rinforzato con struttura in legno e angoli protettivi.



Trattamento Antibatterico R<2 ISO 22196.