





53 kg/m²

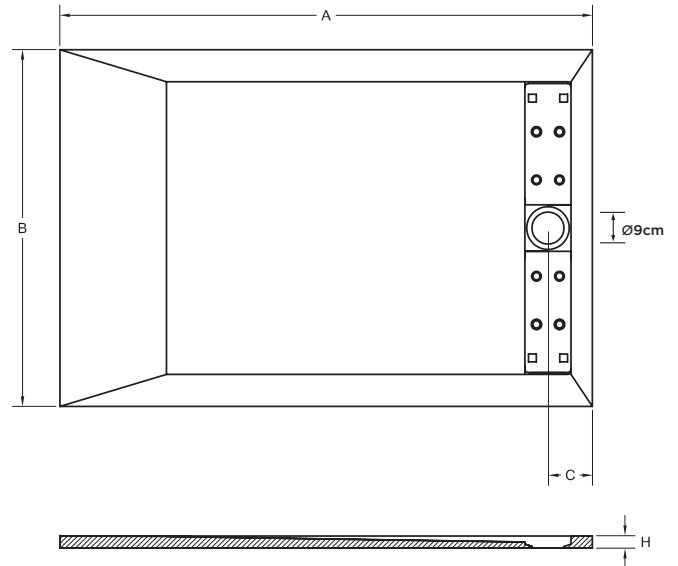

ARDESIA
A 900-1800 | B 760-900
Antiscivolo Classe 3

		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
B (mm)	800	C 125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35

Le caratteristiche tecniche possono essere modificate senza previo avviso. Tolleranza dimensionale +/-5mm.

Colori standard



Griglia



Bordo Rim Opzionale



Colori speciali



213 Colori RAL



Pilette



Garanzia 5 anni.



Materiale Quarex.
Resine + cariche minerali.



Taglio su misura.
Possibilità di taglio in loco.



Installazione: filo pavimento (adatta per PRM) o rialzata.
Consultare il manuale d'installazione.



Prodotto in Solid White.
Bianco Naturale.



Rivestimento Alta resistenza ai raggi UV.



Rivestimento DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm. Secondo norma UNE EN 14688; massimo permesso 0,1 mm).



Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.



Imballaggio in cartone rinforzato con struttura in legno e angoli protettivi.



Trattamento Antibatterico R<2 ISO 22196.