




LISO
ø400 h160



Resina + Cariche minerali + Rivestimento



5 YEARS GUARANTEE



Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.



Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.



Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).





Tattamento antibatterico R<2 ISO 22196.



Installazione: Consultare il manuale di installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

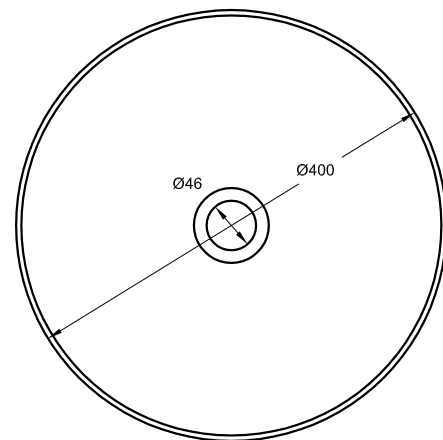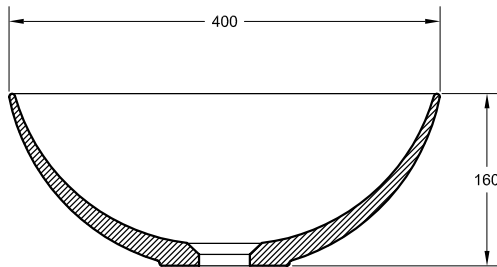

FINITURA	Kg	mm
LISO	6	ø400 h160

COLORI STANDARD



COLORI SPECIALI



RAL



213 RAL

NCS




1950 NCS

ACCESSORI


PILETTE

PILETTA CLIC-CLACK UNIVERSALE CROMATA



Con copripiletta cromata e opzione troppopieno

PILETTA CLIC-CLACK UNIVERSALE A COLORI



Con copripiletta in ottone colorato

PILETTA CLIC-CLACK/FISSA CROMATA INCLUSE

Sifoni per piani con vasca integrata e lavabi

SIFONE IN OTTONE CROMATO

Lunghezza 300 mm
Altezza 5-120 mm



SIFONE IN OTTONE NERO

Lunghezza 300 mm
Altezza 5-120 mm

