

**PIZARRA | LISO**


A 600-2000 | B 400-600



15 Kg / ML

 Resina + Cariche minerali + Rivestimento	 5 YEARS GUARANTEE	 Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.	 Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.
 Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).	 Trattamento antibatterico R<2 ISO 22196.	 Disponibili tagli speciali. Può essere tagliato in loco.	 Installazione: Consultare il manuale di installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

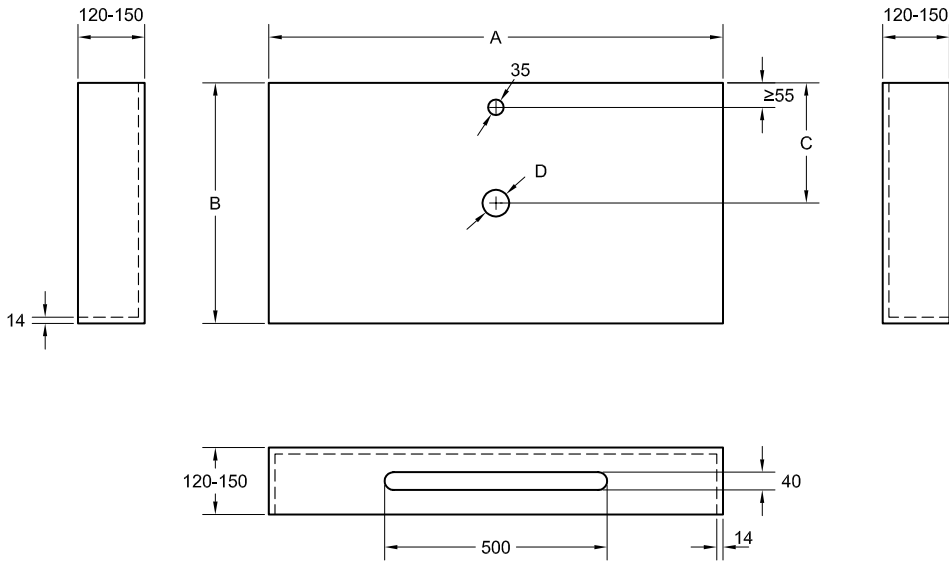


	Senza Rubinetto	Con Rubinetto
A	600-2000	600-2000
B	400-600	400-600
C	a definire con il cliente	
D	a definire con il cliente	

**COLORI STANDARD**



**ALZATINA**

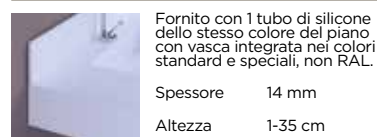

**PORTACIUGAMANI**



**FORI PER RUBINETTO E TROPPOPIENO SU RICHIESTA E SENZA COSTI AGGIUNTIVI**

**STAFFE INCLUSI**

**COLORI SPECIALI**



**RAL**



**NCS**

