



PIZARRA | LISO

A 600-2000 | B 400-600



Resina + Cariche minerali + Rivestimento



Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.



Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.



Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).



Trattamento antibatterico R<2 ISO 22196.





Disponibili tagli speciali.




Installazione: Consultare il manuale di installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

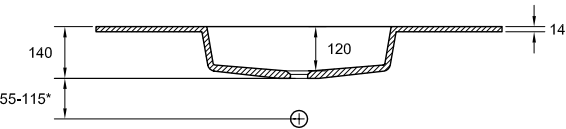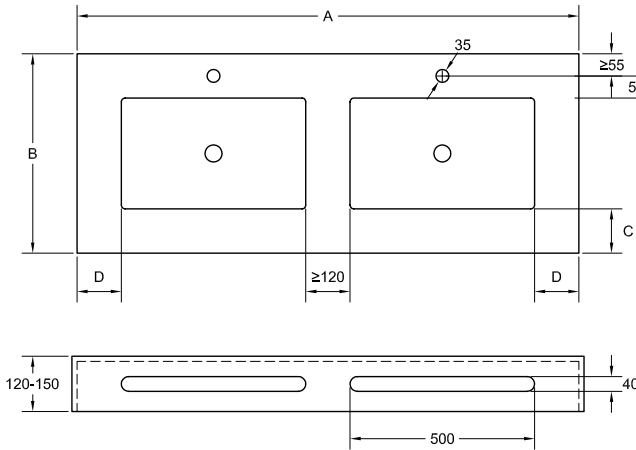

*Dimensioni per il sifone Quare

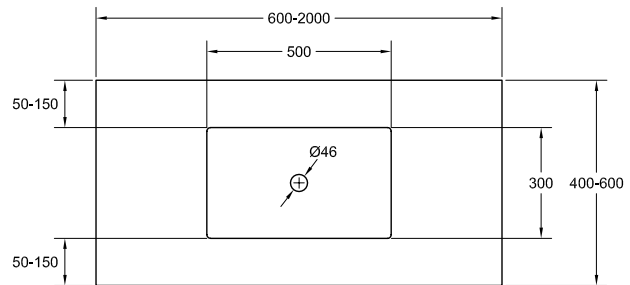

mm	1 VASCA		2 VASCHE		1 VASCA		2 VASCHE	
	PIANO PER MOBILE				PIANO DA PARETE			
	Senza Rubinetto	Con Rubinetto	Senza Rubinetto	Con Rubinetto	Senza Rubinetto	Con Rubinetto	Senza Rubinetto	Con Rubinetto
A	600-2000	600-2000	1220-2000	1220-2000	640-2000	640-2000	1260-2000	1260-2000
B	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600	400-600	460-600
C	50-150	≥50	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50	50-150	≥ 50
D	≥50	≥50	≥50	≥50	≥70	≥70	≥70	≥70

Kgs. / ML	PIANO PER MOBILE	PIANO DA PARETE
1 VASCA	22	29
2 VASCHE	25	32

COLORI STANDARD



COLORI SPECIALI



RAL



NCS



ACCESSORI

PILETTA CLIC-CLACK UNIVERSALE CROMATA

Con copripiletta in ottone e opzione troppopieno



PILETTA CLIC-CLACK UNIVERSALE A COLORI

Con tappo colorato



Sifoni per piani con vasca integrata e lavabi

SIFONE IN OTTONE CROMATO

Lunghezza 300 mm
Altezza 5-120 mm



SIFONE IN OTTONE NERO

Lunghezza 300 mm
Altezza 5-120 mm



Trop-plein

DISPONIBILE SOLO PER LE PILETTE CROMATE

Diametro 25 y 30 mm



ALZATINA



Fornito con 1 tubo di silicone dello stesso colore del piano con vasca integrata nei colori standard e speciali, non RAL.

Spessore 14 mm
Altezza 1-35 cm

PORTACIUGAMANI



FORI PER RUBINETTO E TROPPOPIENO SU RICHIESTA E SENZA COSTI AGGIUNTIVI

STAFFE INCLUSI