

47 kg/m²

Resina + Cariche minerali + Rivestimento

5 ANNI DI GARANZIA

Rivestimento anticivolo. DIN 51097.

Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.

Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.

Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).


Trattamento antibatterico R<2 ISO 22196.

Disponibili tagli speciali. Può essere tagliato in loco.

Installazione ad incasso, sopraelevata o su piedistallo Quare. Consultare il manuale di installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

(*) Taglio massimo consigliato; per altri tagli, consultateci.

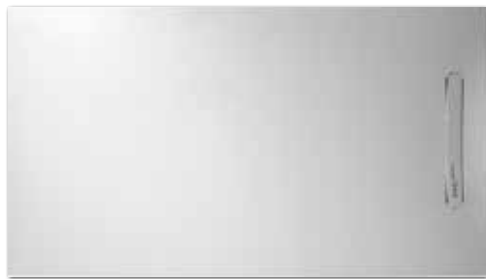

LISO
A 900-1800 | B 700-1000



Classe B / PN 18 / Classe 2

		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
700	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	27	27	27	27	30	30	30	30	32	32
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	27	27	27	27	30	30	30	30	32	32
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	27	27	27	27	30	30	30	30	32	32
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	27	27	27	27	30	30	30	30	32	32
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300
	Y*	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

COLORI STANDARD



COLORI SPECIALI



RAL



NCS



PILETTE

PILETTA SLIM +



Flusso 27 l/mn
Altezza 56 mm

GRIGLIE

GRIGLIA IN ACCIAIO INOX

GRIGLIA IN ACCIAIO INOX COLORATO

GRIGLIA PVD

