




 Resina + Cariche minerali + Rivestimento	 5 YEARS GUARANTEE	 Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.	 Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.
 Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).	 Trattamento antibatterico R<2 ISO 22196.	 Installazione: Consultare il manuale di installazione.	

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

PIZARRA | LISO

A 350 | B 500-1300

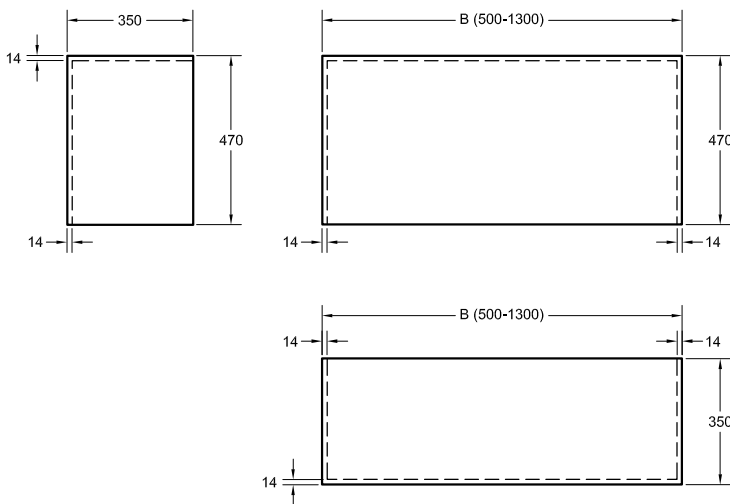

COLORI STANDARD



COLORI SPECIALI



RAL



NCS

