



Resina + Cariche minerali
+ Rivestimento

5 YEARS
GUARANTEE

Rivestimento con eccellente
resistenza all'idrolisi.

Rivestimento ad alta
resistenza ai raggi UV.

Rivestimento di DUREZZA
SUPERIORE (<0,01 mm secondo
la norma UNE EN 14688; massimo
consentito di 0,1 mm).

Trattamento antibatterico
R<2 ISO 22196.

Installazione:
Consultare il manuale di
installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

PIZARRA | LISO | COCODRILO

A 350 | B 500-1300




COCODRILO

A 350 | B 500-950




(mm)	PIZARRA LISO	COCODRILO
A	350-1300	350-950
B	1000-1500	1000-1500
C	100-350	100-350
D (versione standard)	330	330
D (versione PMR)	400	400

TULIP

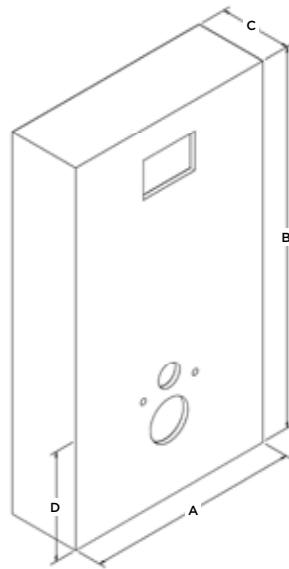

DAISY

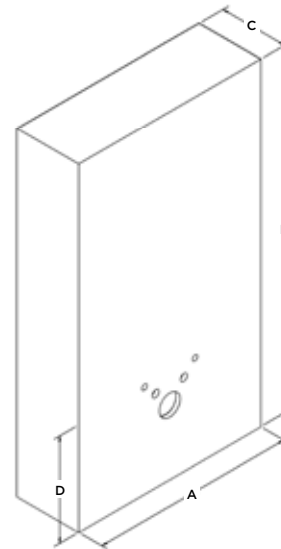

Disponibile con o senza pannelli murali.

COLORI STANDARD



COLORI SPECIALI



RAL



NCS

