




**LISCIA | ARDESIA**

A 600-2000 | B 400-600

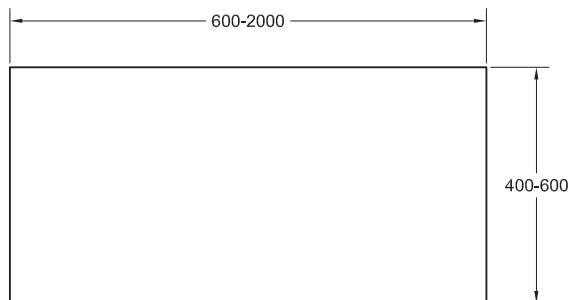

Le caratteristiche tecniche possono essere modificate senza previo avviso. Tolleranza dimensionale +/-5mm.

Colori standard



Colori speciali



213 Colori RAL



STAFFE INCLUSE



Garanzia 5 anni.



Materiale Quarex.  
Resine + cariche minerali.



Taglio su misura.



Installazione:  
Consultare il manuale d'installazione.



Rivestimento Alta resistenza ai raggi UV.



Rivestimento DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm. Secondo norma UNE EN 14688; massimo permesso 0,1 mm).



Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.



Imballaggio in cartone rinforzato con struttura in legno e angoli protettivi.



Trattamento Antibatterico R<2 ISO 22196.